


NOUVEAU

- . Plateforme double accès
- . Stop automatique
- . Porte saloon
- . Marches intégrées de 180 mm
- . Plateforme antidérapante
- . 4 roues à suspension
- . Roues à ressort




Certificat
EN 131-7
Norme

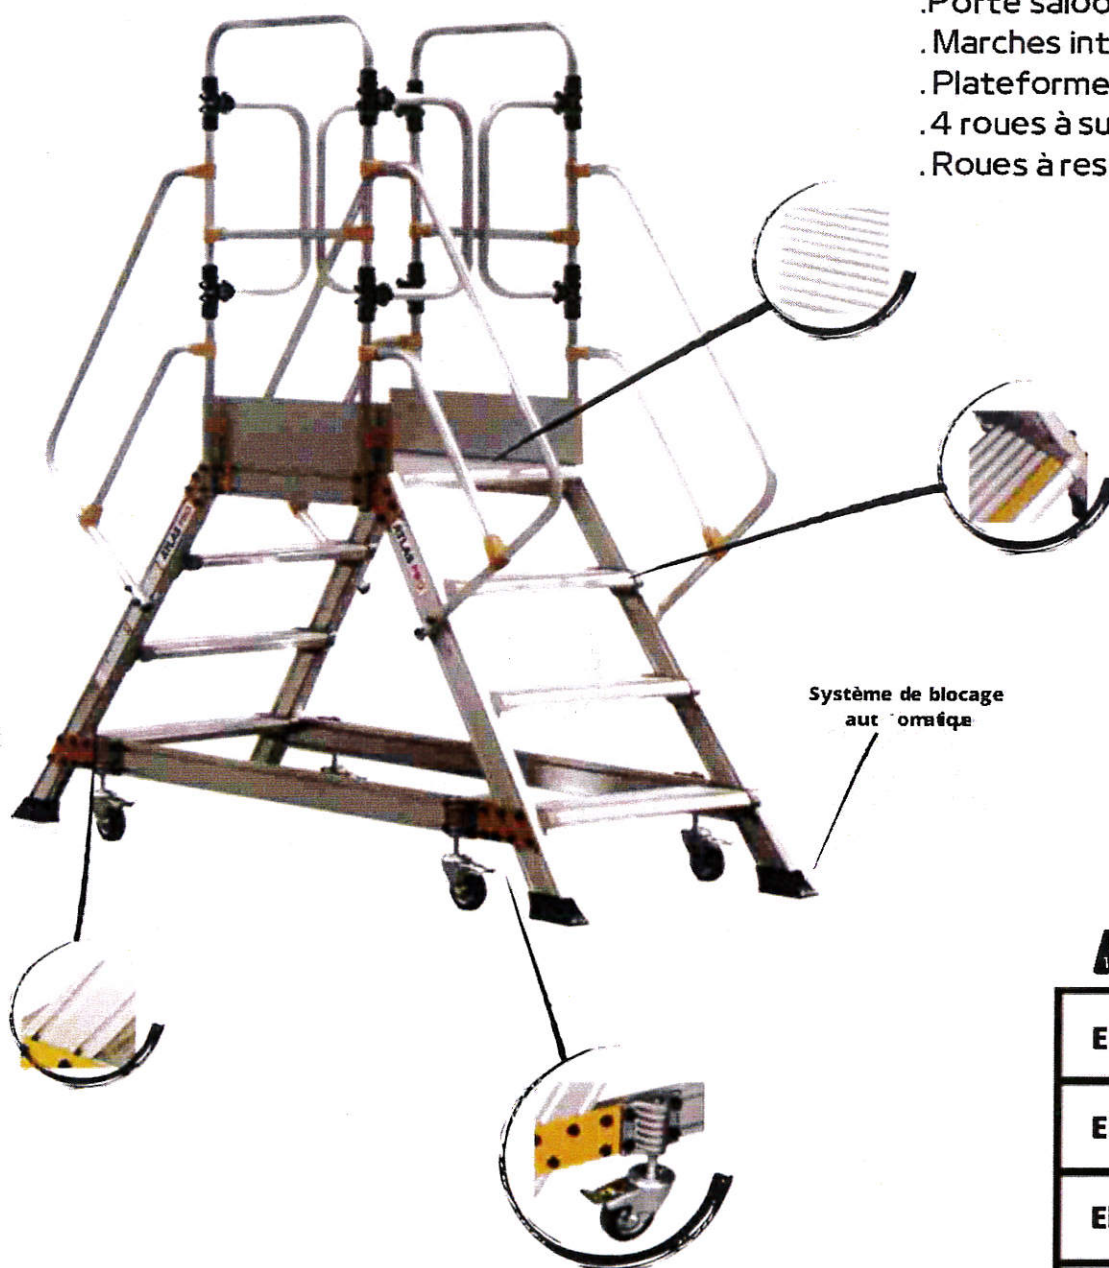

EPC2	2+1
EPC3	3+1
EPC4	4+1
EPC5	5+1

NOUVEAU

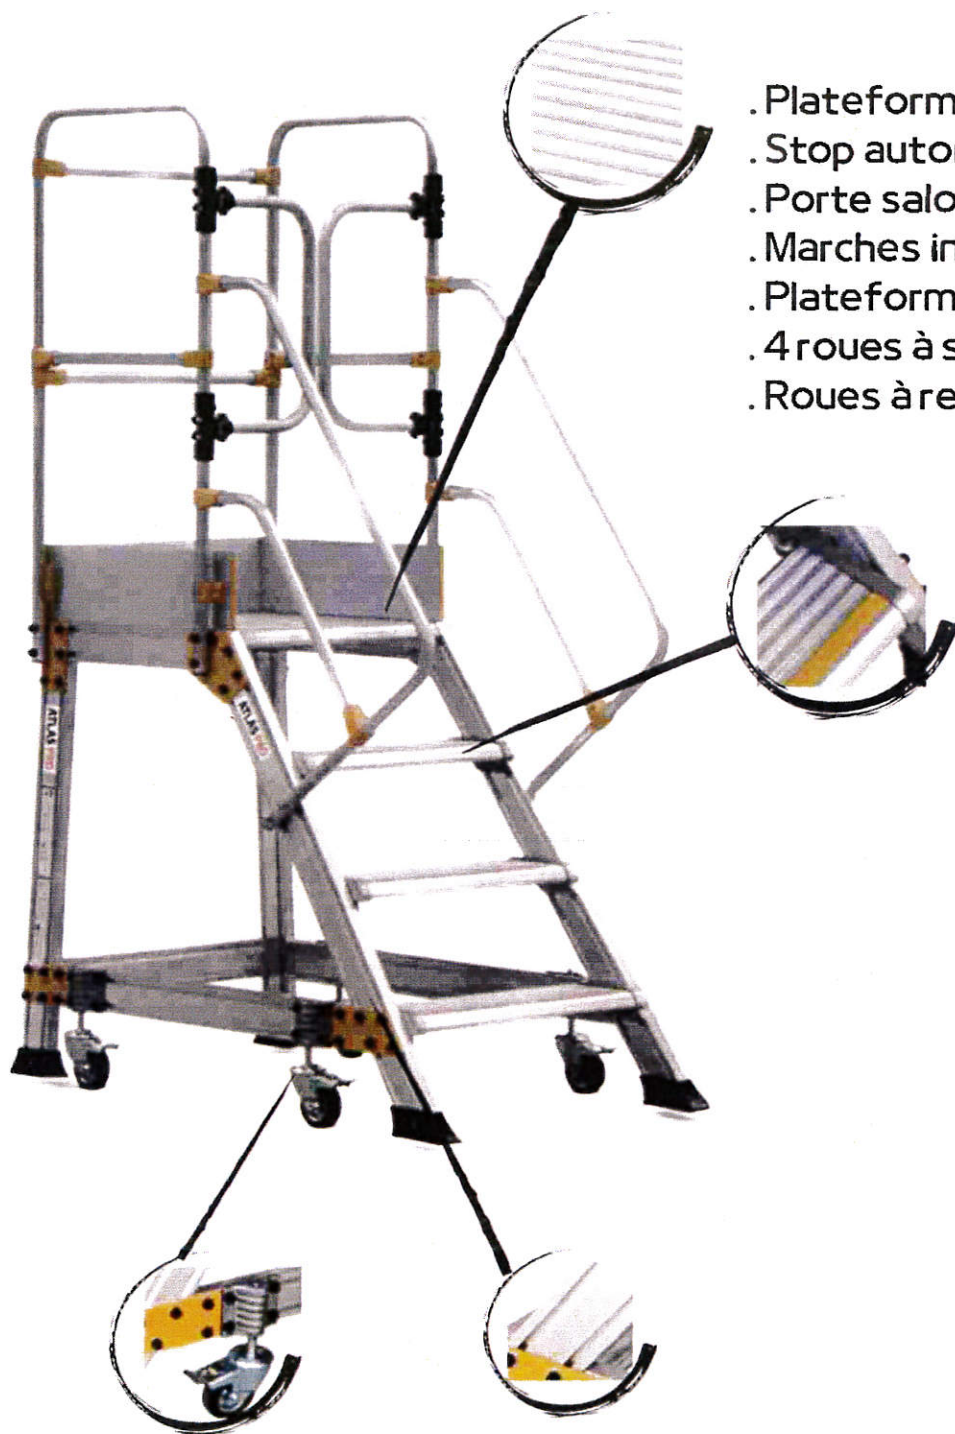

- . Plateforme d'accès
- . Stop automatique
- . Porte saloon
- . Marches intégrées de 180 mm
- . Plateforme antidérapante
- . 4 roues à suspension
- . Roues à ressort



Certificat
EN 131-7
 Norme



EP2	2+1
EP3	3+1
EP4	4+1
EP5	5+1
EP6	6+1

NOUVEAU

PLATEFORMES NOVA



- Garde corps repliable
- Ouverture et fermeture rapide grâce au « rapid system »
- Porte outils spacieux et ergonomique
- Base renforcée
- Stabilisateurs télescopiques réglables de série
- Roues basculantes
- Aluminium
- Charge maxi : 150 kg
- Garantie 10 ans



MISE A JOUR AVEC LA NOUVELLE NORME: 01/2018


Caractéristiques techniques

Nombre de marches	(cm)	(cm)	(cm)	(cm)	(cm)	(cm)	(kg)	(m ³)
2 + Plate-forme	76	188	256	115	155	207	22,00	0,42
3 + Plate-forme	103	216	283	133	160	237	24,20	0,48
4 + Plate-forme	131	244	311	167	200	276	25,40	0,55
5 + Plate-forme	159	272	339	171	225	297	27,80	0,60
6 + Plate-forme	187	299	367	189	225	327	29,80	0,66

Plusieurs tailles disponibles

Autres produits, nous contacter


Échelle de toit en bois

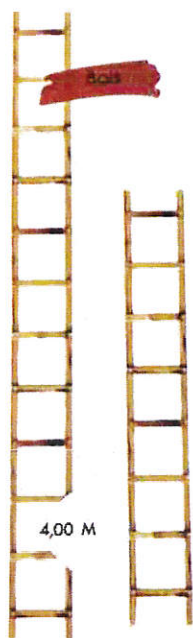

Réf.	Nombre d'échelons	Longueur total (m)	Largeur (m)	Poids (KG)
ECHT-300	9	3	0,33	5,70
ECHT-400	12	4	0,33	7,60

NOUVEAU

Échelle en aluminium

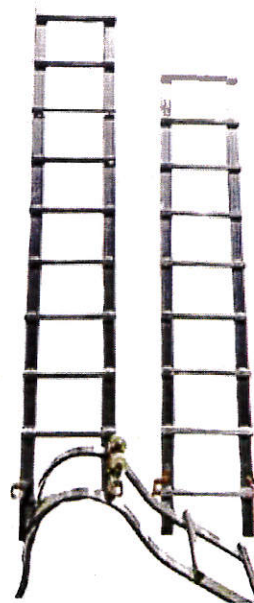


ECH-ALU590 Kit 5,90 m	- 1 montant de 3,00 m - 1 montant de 2,00 m - 1 crochet de 0,90 m avec roulettes
--------------------------	--



Échelle en aluminium avec corde et poulie

NOUVEAU

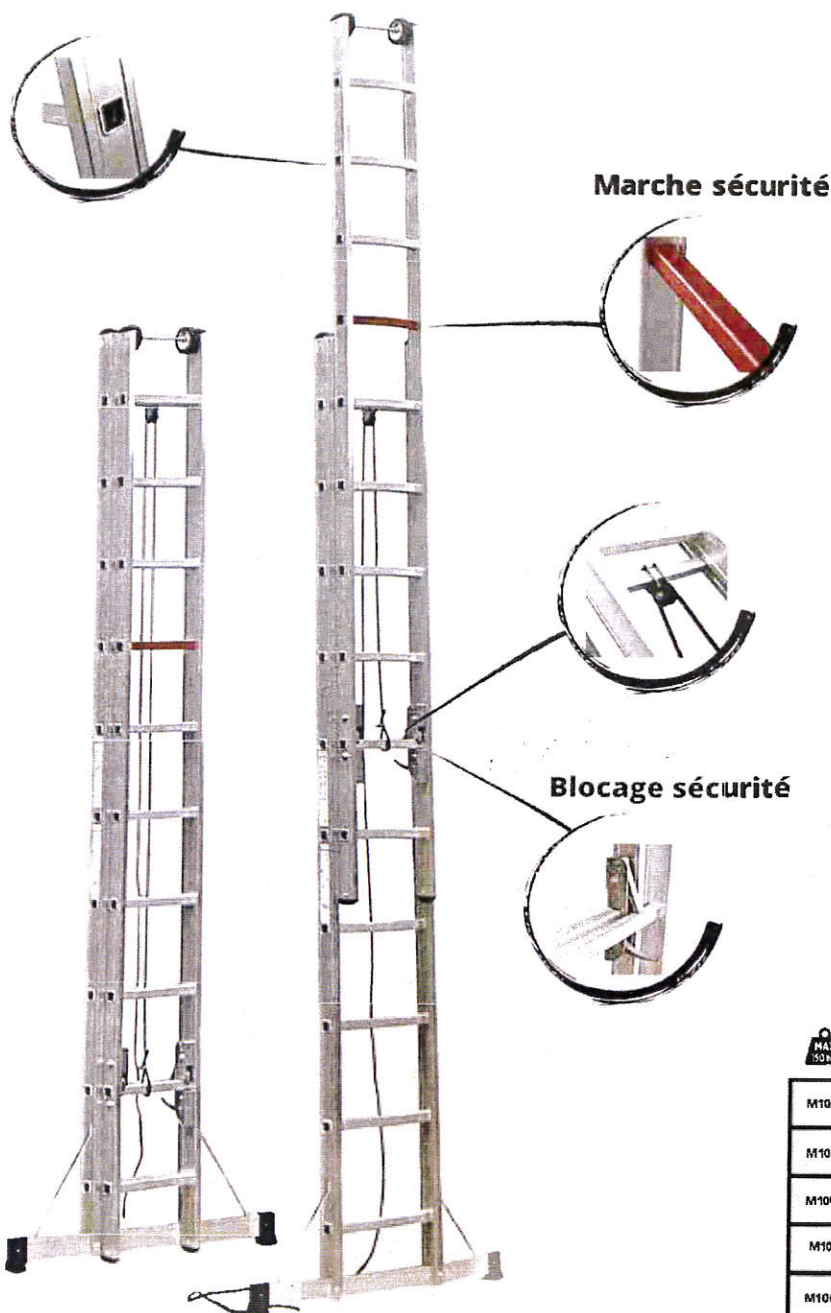


150kg max

**TUV-GS
 EN 131**



M1006	2x10	2,97	4,93	5,70	15,3	41x297x13
M1007	2x12	3,54	6,06	6,70	16,0	41x354x13
M1008	2x14	4,09	6,89	7,50	18,3	41x409x13
M1009	2x15	4,37	7,50	8,00	25,0	41x430x13
M10010	2x17	4,95	8,59	9,10	29,0	41x495x13
M10011	2x19	5,52	9,72	10,10	31,9	41x552x13
M10012	2x21	6,05	10,28	10,70	35,0	41x605x13

Échelles transformable 3 plans

Certificat
EN 131
Norme



Articulations en fonte d'aluminium



Échelon carré 30x30 mm



Crochet de sécurité

SÉCURITÉ

- Crochet de sécurité en acier
- Sangles de sécurité de série anti-écartement
- Barre stabilisatrice en aluminium


LÉGER



Mod.	(mm)	Nombre d'échelon	(cm)	(cm)	(cm)	(cm)	(cm)	(cm)	(cm)	(cm)	(kg)	(m³)	
3 PLANS													
0200-3	25x65	3x6	203	412	195	136	502	370	89	16	13,2	0,15	9028404 101178
0250-3	25x65	3x7	233	502	293	148	592	426	89	14	16,0	0,18	9028406 101048
0260-3	25x65	3x8	264	600	250	162	690	480	107	16	19,0	0,19	9028403 101073
0300-3	25x65/80	3x9	293	682	279	195	772	538	107	18	20,8	0,24	9028405 101116
0320-3	25x70	3x10	324	780	305	220	870	570	120	18	25,2	0,26	9028406 101079
0380-3	25x70	3x8	353	832	335	260	922	650	120	21	27,6	0,34	9028404 101130
0380-3	25x70	3x12	383	892	363	260	982	678	120	21	31,6	0,37	9028404 102397

Plateforme d'accès Gamme RD

NOUVEAU

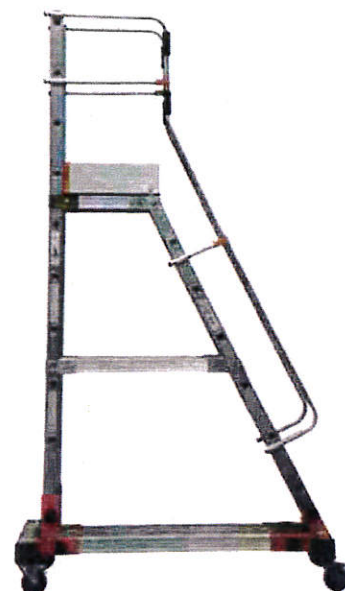


**Certificat
EN 131-7
Norm**



RD0012-1,0	2+1
RD0012-1,5	5+1
RD0012-2,0	7+1
RD0012-2,5	8+1
RD0012-3,0	10+1

Échelles en aluminium droite

NOUVEAU

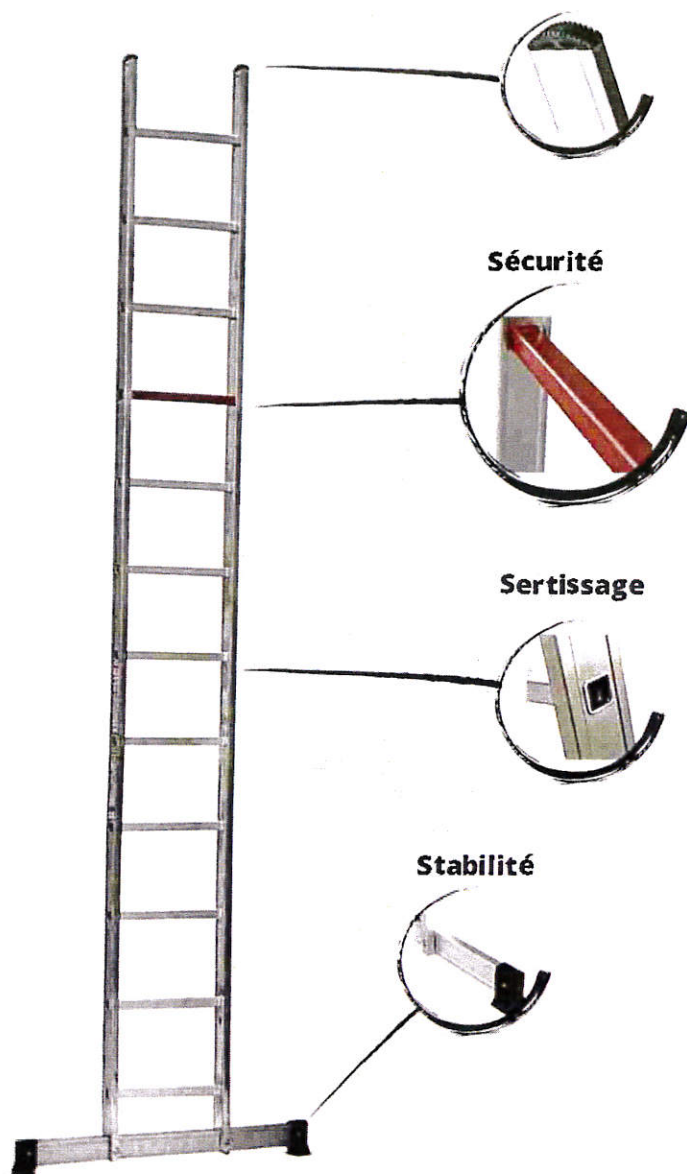

**Certificat
EN 131
Norme**

		MAX. 150 kg					
							W x L x H (cm)
T6020	6	1,88	2,80	3,2			41x18x8,3
T6025	8	2,44	3,30	4,2			41x24x9,3
T6030	10	2,97	3,80	6,2			41x29x7,5
T6035	13	3,54	4,30	6,2			41x35x7,5
T6040	14	4,09	4,80	9,2			41x40x7,5
T6045	15	4,39	5,10	10,10			41x48x7,5
T6050	17	4,95	5,60	11,6			41x58x7,5
T6055	19	5,52	6,10	16,2			41x55x10
T6060	21	6,05	6,30	17,4			41x60x10

Marche-Pieds EVRPRO

NOUVEAU




Usage Intensif

150kg max



**Certificat
EN 131-7
Norme**



- . Marche-pieds aluminium
- . Marche de 80 mm
- . Léger
- . Facile à transporter
- . Anti pincement

		A (m.)	B (m.)	(kg.)	(WxLxH-cm.)
EVR-PR02	2	0,50	2,05	3,5	39x57x18,5
EVR-PR03	3	0,75	2,30	5	41x84x18,5
EVR-PR04	4	1,00	2,55	6,5	44x111x18,5
EVR-PR05	5	1,25	2,80	7	48x138x18,5
EVR-PR06	6	1,50	3,05	8,5	50x165x18,5
EVR-PR07	7	1,75	3,30	10,5	52x192x18,5
EVR-PR08	8	2,00	3,55	12	54x219x18,5
EVR-PR09	9	2,25	3,80	13,5	57x246x18,5
EVR-PR010	10	2,50	4,05	15,5	60x273x18,5

Escabeaux Sirius



- Marchepieds professionnels en aluminium.
- Section montants plan de montée: 24x50 mm
- Section montants béquille: 20x40 mm
- Marches en aluminium de 110 mm de profondeur. Liaison montant/marche sans rivets.
- 2 sangles de sécurité à partir du 5 marches (4 + 1)



Liaison montant/ marche par triple expansion et sertissage carré anti-rotation



Prise confortable grâce au large porte-outils



Réf.	Nr. marches avec plate-forme	[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	[kg]	[m³]	Ean
PS/3M	3	65	126	255	70	44	138	4,2	0,06	8028406112686
PS/4M	4	88	150	278	86	47	162	5,2	0,08	8028406112693
PS/5M	5	112	172	302	102	50	188	6,2	0,10	8028406112709
PS/6M	6	136	196	326	118	53	212	7,0	0,12	8028406112716
PS/7M	7	159	219	349	134	56	237	8,2	0,14	8028406112723
PS/8M	8	182	242	372	150	59	262	9,2	0,16	8028406112730
PS/9M	9	205	265	395	166	62	286	10,6	0,19	8028406112747

Malaxeur 1600W

NOUVEAU



- . Variateur de vitesse
- . 2 Vitesses variables
- . Adapté aux matériaux :
 - Plâtre
 - Ciment
 - Mortier
 - Colle à carreaux
 - Crépis
- . Poignée ergonomique avec butées de renfort sur angles
- . 1 fouet à 140 mm, 3 rubans



Référence ATL-1600

Puissance	1600 W
Fouet 3 rubans	ø 140 mm
Volume malaxage	90 Litres



ProTube F

NOUVEAU



**Certificat
EN 1004
Norme**




- . Échafaudage roulant en aluminium
- . Stabilisateurs de série
- . Montage rapide
- . Plateformes de 60 cm x 180 cm
- . Section tube de 50 mm
- . Base pliante

	m	m	m	cm	cm	kg
P90	195	194	2,94	294x73	321x444	94
FBO	3,08	1,84	3,84	196x73	321x444	75
F360	485	365	565	196x73	321x444	131

	PTF223M	1	1	1
	PTF223ME	-	-	2
	PT5110K	-	2	2
	PTF183KPN	1	1	2
	PTF202C	-	1	5
	PTF182H	-	2	2
	PTF182Y	-	1	1
	PT276PA	-	-	4
	PT125TE	4	4	4
	PTF180TM	-	1	1
	PT18C	-	4	8

NOUVEAU

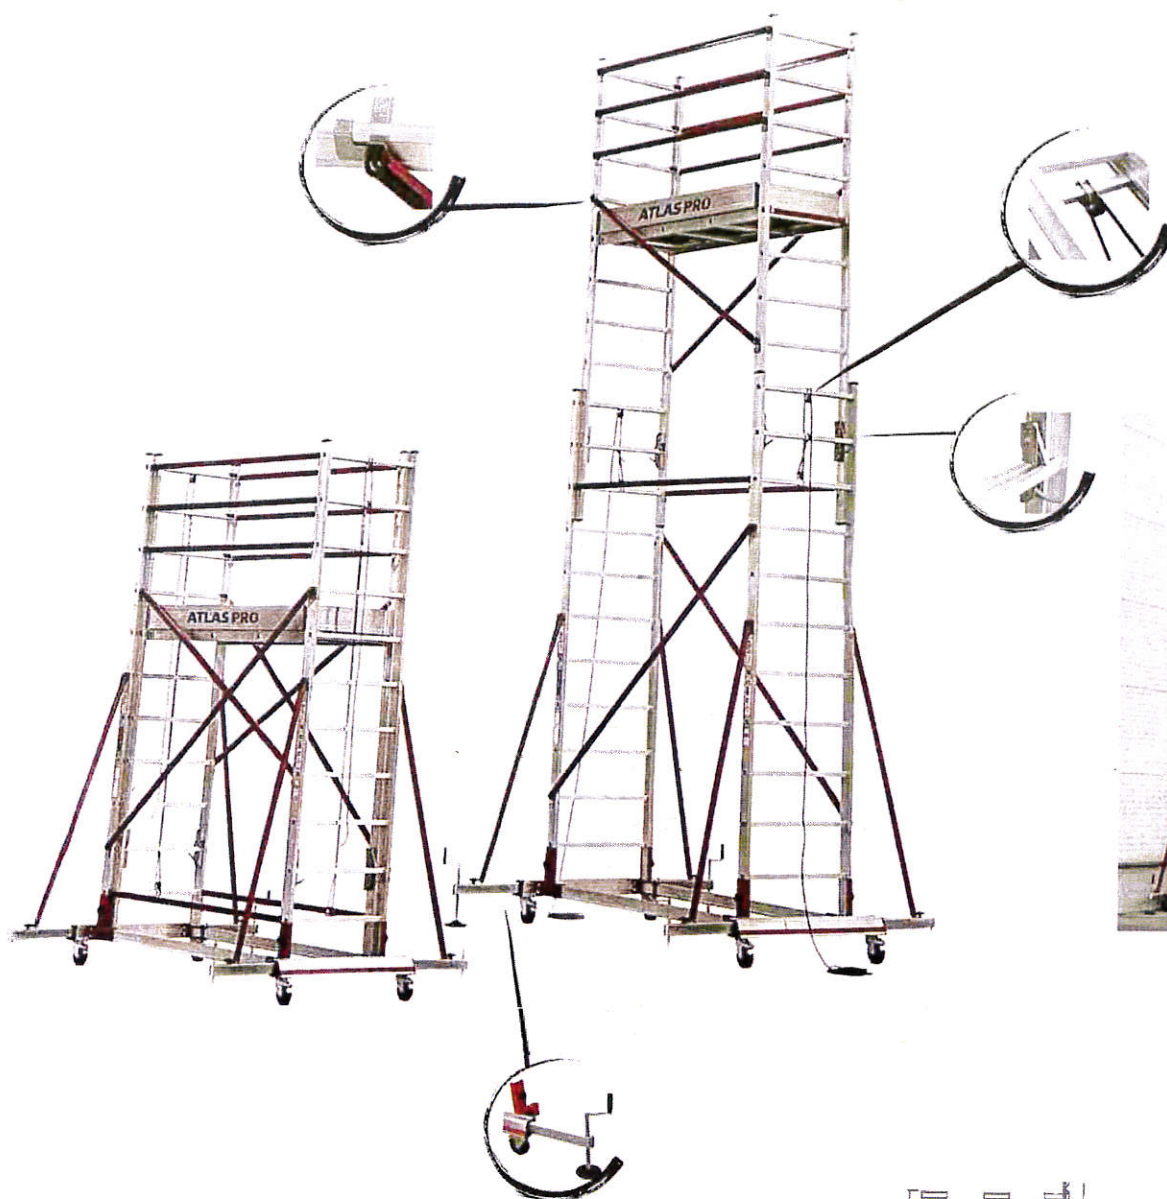

**Certificat
EN 1004
Norme**




MAX. CHARGE										60x25 cm
	m	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	kg
S004XLN PR	2x8	250	390	278	475	125-215x210	75x225x38	39x122x46		95
S005XLN PR	2x10	305	488	303	505	125-215x230	75x250x38	39x122x46		117
S006XLN PR	2x11	334	504	412	542	125-215x240	75x250x30	39x122x46		121
S007XLN PR	2x3	387	635	523	723	145-235x290	75x360x38	39x168x46		127
S008XLN PR	2x5	441	717	605	805	145-235x215	75x480x38	39x168x46		163

NOUVEAU



**Certificat
EN 1004
Norme**

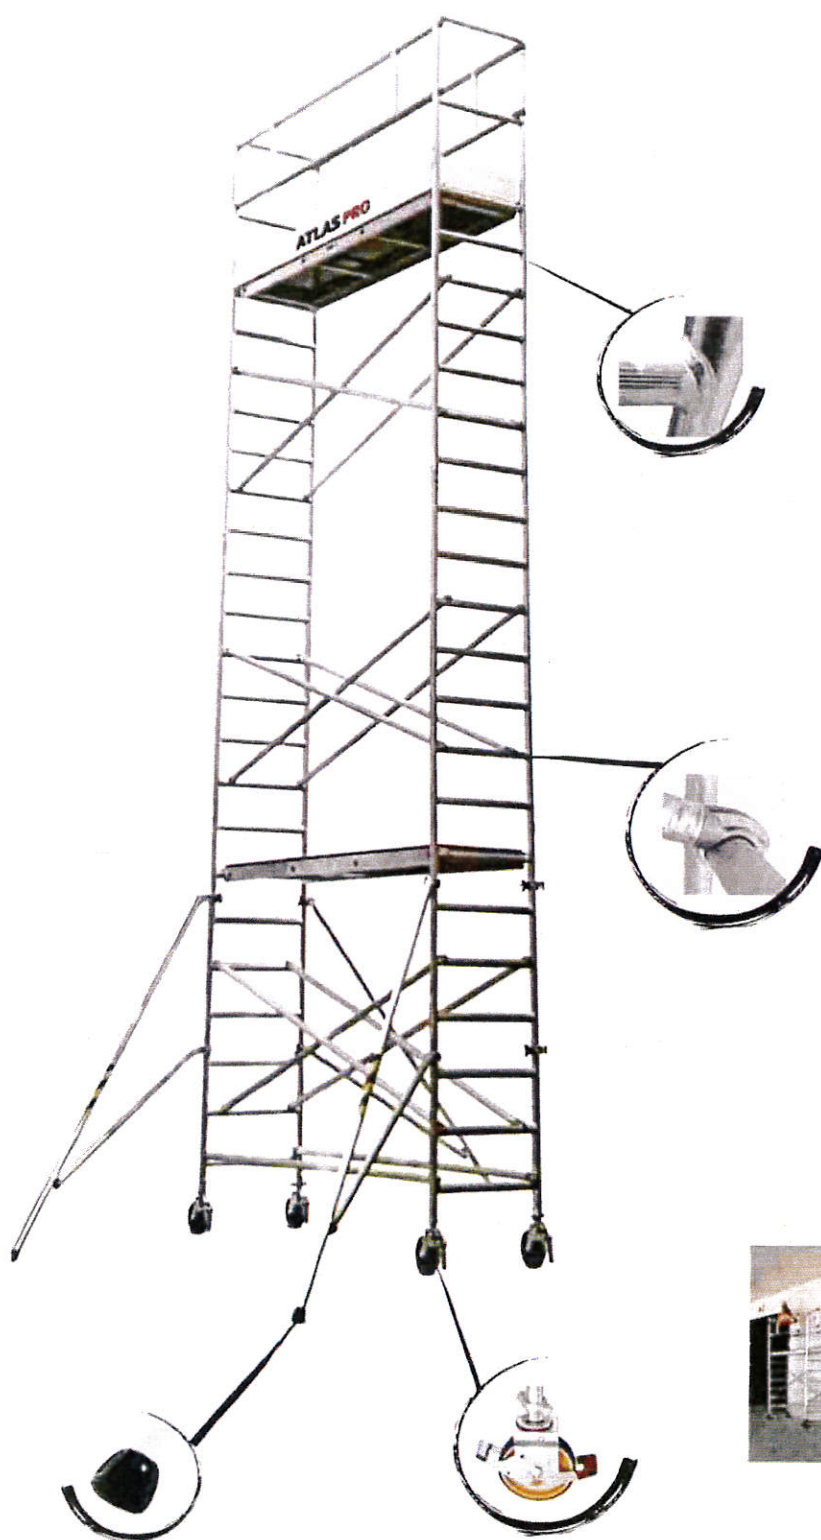

- . Échafaudage roulant en aluminium
- . Jusqu'à 10 m de travail
- . Stabilisateurs de série
- . Montage rapide
- . Plateformes de 60 cm x 240 cm
- . Section tube de 50 mm
- . Roues à frein de 200 mm

MAX 230kg					
	m	m	m	cm	kg
S4	3,5	2,3	4,3	25x74	98
S6	5,6	4,4	6,4	25x74	132
S8	7,7	6,5	8,5	25x74	174
S10	9,2	8,6	10,6	25x74	197

ProTUBE	S4	S6	S8	S10
PTS223M	2	4	6	8
PTS110K	2	2	2	2
PT258KP	1	2	3	4
PT275C	4	8	12	16
PT259H	2	2	2	2
PT259Y	2	2	2	2
PT276PA	-	4	4	4
PT200TE	4	4	4	4
PTS302TM	1	1	1	1




NOUVEAU



Caractéristiques techniques

Réf.	Longueur total (m)	Ouverture (m)	Poids (KG)
SJ135-40/60	0,60	0,40	2,25
SJ135-60/80	0,80	0,60	2,55
SJ135-80/100	1,00	0,80	2,85
SJ135-100/120	1,20	1,00	3,15

Autre dimensions
nous consulter

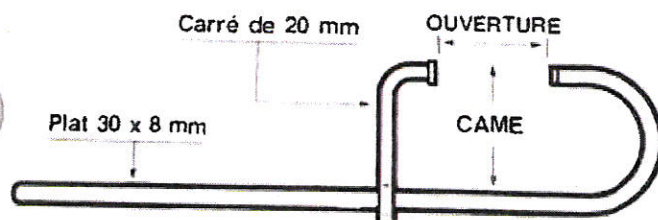

Plateforme pliante Gamme KPN

NOUVEAU



150 kg Max



**Certificat
EN 131
Norme**

					
	MAX 150 Kg		m	m	kg
KPN3	3+1	1.00	3.00	20.0	79x226x37
KPN4	4+1	1.25	3.25	24.0	79x283x37
KPN5	5+1	1.50	3.50	27.0	79x280x33
KPN6	6+1	1.75	3.75	30.5	79x310x37
KPN7	7+1	2.00	4.00	34.0	79x334x37

NOUVEAU



**Certificat
EN 1004
Norme**

200kg/m2

Léger

- Échafaudage roulant en aluminium
- Jusqu'à 14 m de travail
- Déport possible
- Stabilisateurs de série
- Montage rapide
- Plateformes de 120 cm x 240 cm
- Section tube de 50 mm.
- Roues à frein de 200 mm

Fonte
aluminium

**Montage sans
outils**

Diam: 200mm

	m	m	m	cm	cm	kg
14,20P	3,5	3,3	4,3	205x228	500x400	125
16,70P	3,6	4,4	5,6	225x235	500x400	139
18,80P	3,7	6,5	8,9	250x235	500x400	154
20,40P	3,2	8,0	10,0	235x235	500x400	169
22,80P	3,9	10,7	12,7	260x235	500x400	188
24,20P	3,2	12,0	14,0	250x235	500x400	202

ProTUBE	L4	L6	L8	L10	L12	L14
PT223M	2	4	6	6	10	10
PT163M	-	-	-	2	-	2
PT110K	2	2	2	2	2	2
PT258KPN	1	4	6	8	10	12
PT275C	4	8	12	16	20	24
PT259H	2	2	2	2	2	2
PT259Y	2	2	8	8	14	14
PT276PA	-	4	4	4	4	4
PT200TE	4	4	4	4	4	4
PT302TM	1	1	2	2	3	3